

INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

EOS



EOS P1+

Saunové topidlo pro soukromé a komerční sauny. Podlahový model.

Stojací saunová kamna do finské (suché) sauny v klasickém provedení. Ohříváč P1+ se vyznačuje extra štíhlou, prostorově úspornou konstrukcí s hloubkou pouhých 38 cm. Zásobník horniny je umístěn nad topnými tělesy pro snadnou údržbu a lepší proudění vzduchu.

Skvělé pro středně velké komerční sauny.

Vaše výhody:

- Odolná konstrukce s dlouhou životností.
- Optimální poměr mezi objemem kamenů a konvekční kapacitou vzduchu pro rychlé zahřívání a výkonné infuze vody.
- Hliníkový zinek s práškovým nástřikem.
- Štíhlá konstrukce šetří místo – hloubka pouze 38 cm.
- Snadná instalace a údržba, zásobník kamene umístěný nad topnými tělesy.
- Vyrobeno v německé kvalitě od EOS.



Specifikace:

Vnější	schránka:	Ocel s práškovým nástřikem s antracitovým perleťovým efektem, odolná proti poškrábání
Vnitřní	plášť:	Nerezová ocel
Kamenný obchod:		Nerezová ocel, nad topnými tělesy
Svorkovnice:		Nerezová ocel, zapuštěná v zadní stěně
Rozsah	výkonu:	10,5, 12,0 a 15,0 kW
Zdroj	napájení:	400 V 3N AC 50 Hz
Rozměry:		72 x 63 x 38 cm
Objem kamenného obchodu:		Cca. 40 kg (volitelně k dispozici saunové kameny)
Instalace:		Stojací na podlaze

IPx4 MADE IN GERMANY


www.eos-sauna.de | info@eos-sauna.de

EOS Saunatechnik GmbH Tel. +49 (0) 27 75 82-0
D-35759 Driedorf Fax +49 (0) 27 75 8 24 31
Germany


INNOVATIVE SAUNA TECHNOLOGY

Schéma zapojení

10,5

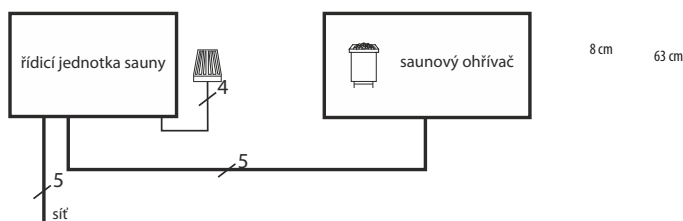


10,5 - 15,0 kW

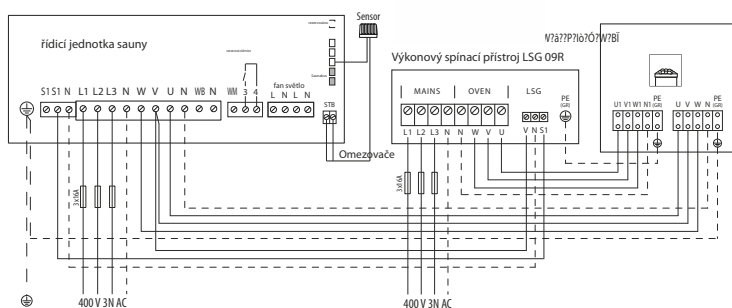

*Úprava elektroinstalace na jednofázové zapojení možná při použití řídicí jednotky se spínacím výkonem 10,5 kW při max. fázovém zatížení 16A.

Minimální vůle

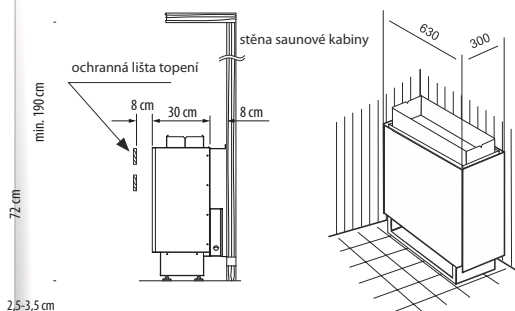

Vhodné řídicí jednotky

Model	Předmět číslo.
EOS Econ D2	94.6138
EOS Econ D3	94.6140
EOS Econ D4	94.5842
EOS EmoTec D series	
EOS EmoStyle D / Hi series	
EOS EmoTouch 3 series	

Pro ohřivače o výkonu 10,5 - 15 kW je vyžadována jednotka rozšíření výkonu (např. Emotec L09R).

Technické specifikace

Výstupní výkon	Elektrické připojení	Připojení sítě - řídicí jednotka	Spojení řídicí jednotka - ohřivač	Připojení na síť - LSG	Připojení LSG - ohřivač	Připojení řídicí jednotka - jednotka LSG
10.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	--	--	--
12.0 kW				5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²
15.0 kW				5 x 2.5 mm ²	5 x 1.5 mm ²	4 x 1.5 mm ²

Všechny průřezy vedení jsou minimální průměry v mm² (měděný drát).

Náhradní topná tělesa

Popis	předmět číslo
Pro 10,5 kW	
3 x 1500 W	2000.8085
3 x 2000 W	2000.8086
Pro 12,0 kW (6 x 2000 W)	2000.8086
Pro 15,0 kW (6 x 2500 W)	2000.8084

Předmět číslo.	Výstupní výkon	Elektrické připojení	Řídicí jednotka ochrany pojistek	Pojistková jednotka LSG	Rozměry V/S/H, v cm	Pro velikost saunové kabiny	Min. velikost vstupu a výstupu vzduchu	Váha bez kamenů	Kamenná výplň	Nutné prodloužení napájení
94.6383	10.5 kW	400 V 3N AC 50 Hz	3 x 16 A	--	72 / 63 / 38	11 - 15 m ³	35 x 7 cm	25.5 kg	cca. 40 kg	EmoTec LSG 09R
94.6382	12.0 kW			3 x 16 A		14 - 18 m ³	35 x 9 cm			
94.6381	15.0 kW			3 x 16 A		18 - 25 m ³	35 x 9 cm			

* pokud je řídicí jednotka schopna spínat 10,5 kW

Tisk č.: 29344809 / 38.20

Technické změny vyhrazeny